




iQtech SmartLife WS017 – návod


Nainstalujte si aplikaci Smart Life (kompatibilní se systémy iOS a Android) a zaregistrujte se.



Registraci je možné provést buď přes e-mailovou adresu, nebo telefonní číslo. Na zvolený telefon/e-mail vám přijde registrační kód, po jeho vyplnění si zvolte heslo do aplikace.

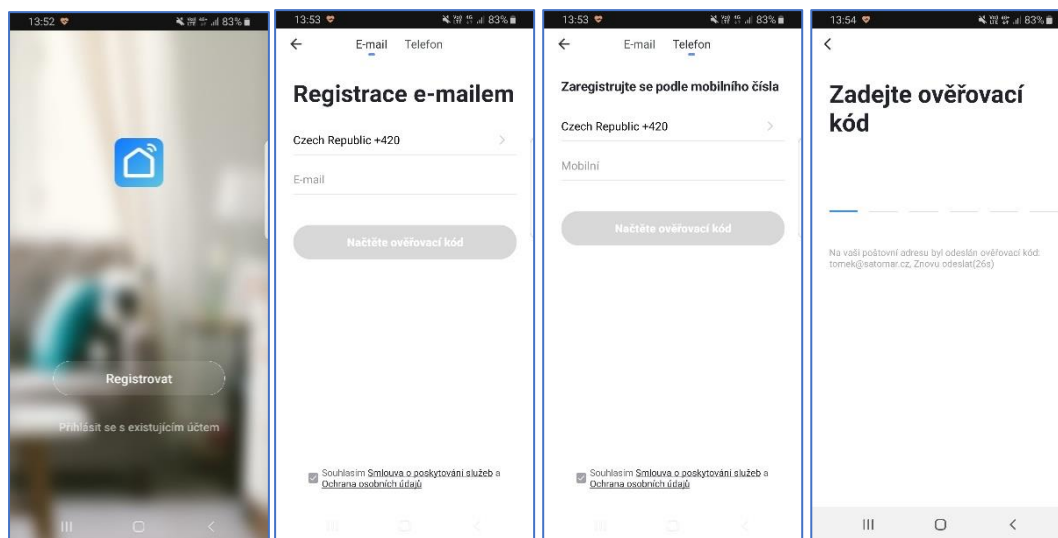


Po úspěšné registraci si vytvořte svůj profil – rodinu. Můžete zvolit v jakých pokojích bude vaše SmartLife zařízení umístěno. Vyplňte také libovolné jméno rodiny a její umístění. Nyní můžete začít s přidáváním zařízení!

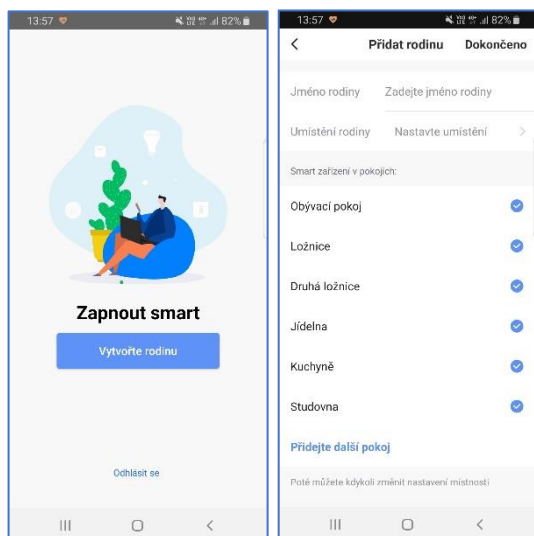


Pozn. Při přidávání zařízení musí být telefon připojen na Wi-Fi síť, jejímž prostřednictvím budete následně SmartLife zařízení ovládat. Wi-Fi síť musí být na frekvenci 2,4 GHz.

Na úvodní obrazovce zvolte volbu Přidat zařízení (pokud již máte nějaké zařízení přidáno, zvolte + v pravé horní části obrazovky) a poté a poté zkontrolujte, zda je vybrána volba Přidat ručně.

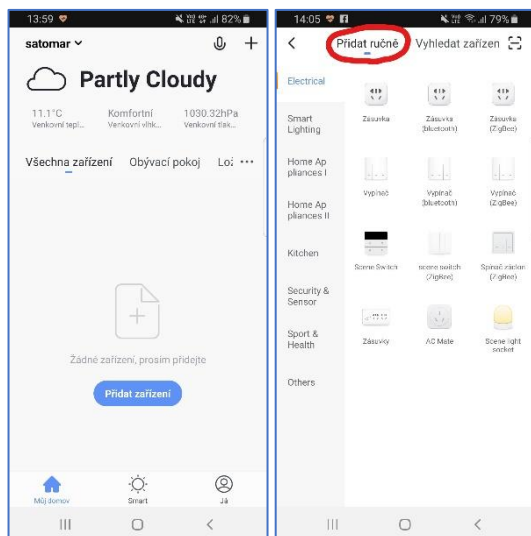


Pro přidání zásuvky RSH-WS017 vyberte volbu Zásuvky v sekci Electrical. Ujistěte se, že tlačítko na zásuvce rychle bliká (pokud ne, je tlačítko nutno déle podržet dokud nezačne blikat zrychleně) a tuto skutečnost potvrďte. Vyplňte heslo do Wi-Fi sítě. Spustí se párování. Po jeho dokončení vyberte umístění zařízení a zvolte jeho jméno a také umístění v domácnosti.

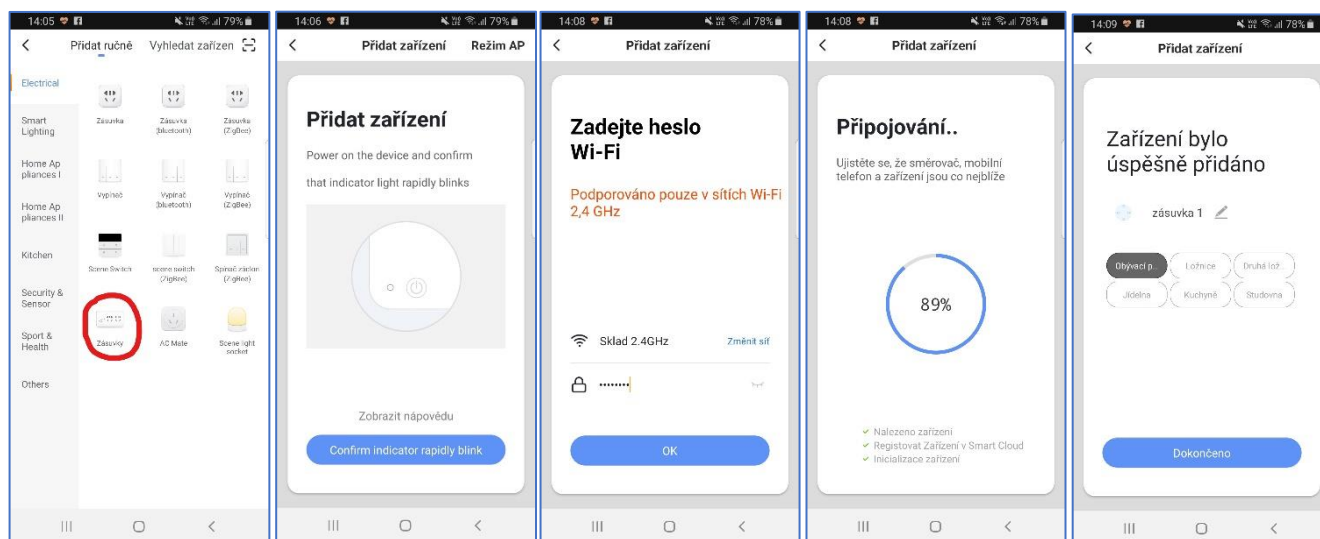


Pojmenování a umístění doporučujeme využívat zejména při plánu, kdy budete chtít používat více SmartLife zařízení. Nyní můžete začít zařízení používat!

V základní přehledu vidíte jméno dvozásuvky, informaci o tom, zda je zapnutá, popř. ji můžete rychle zapnout/vypnout.

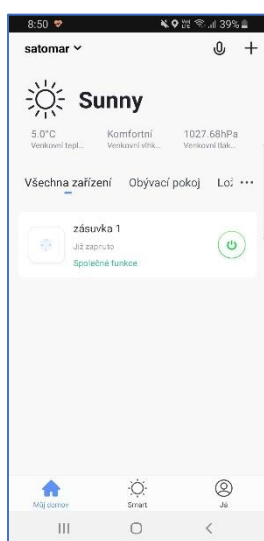


Pokud klepnete na název dvozásuvky, dostanete se do podrobnějšího nastavení. Zde můžete zásuvky zapínat/vypínat jednotlivě, ale také pro každou nastavovat časové plány, časovač vypnutí nebo sledovat statistiky spotřeby.

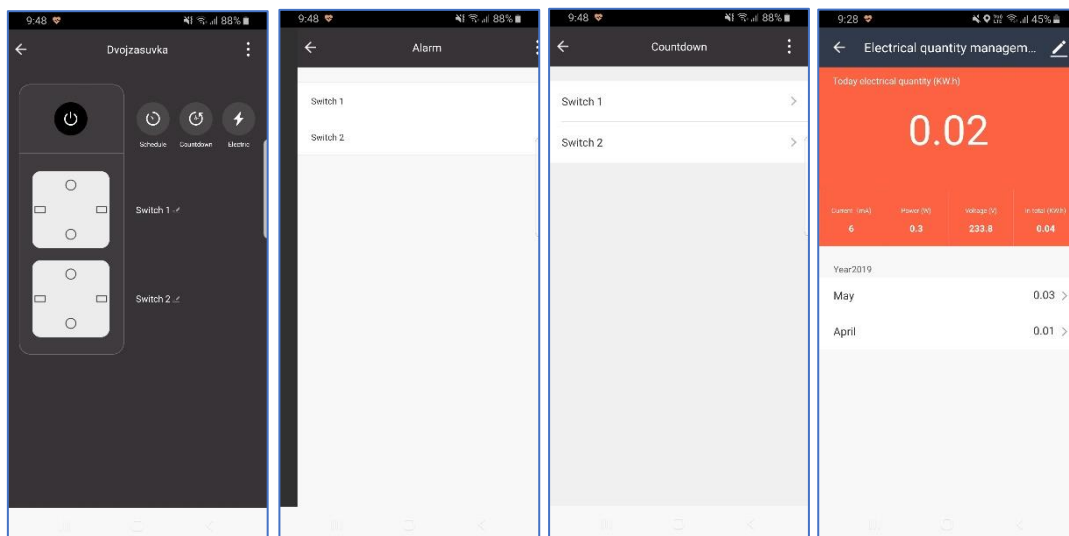


AP mód

V tomto režimu zásuvka vytvoří vlastní bezdrátovou síť (smartlife XXXX).

Pro přidání zásuvky RSH-WS017 v **režimu AP** vyberte volbu Zásuvky v sekci Electrical a v horní části přepněte na Režim AP. Ujistěte se, že tlačítko na zásuvce **pomalů** blinká (pokud ne, je tlačítko nutno déle podržet, dokud nezačne blikat pomalu). Zadejte heslo do Wi-Fi sítě a v dalším kroku připojte telefon k hotspotu, který vytvořila zásuvka.

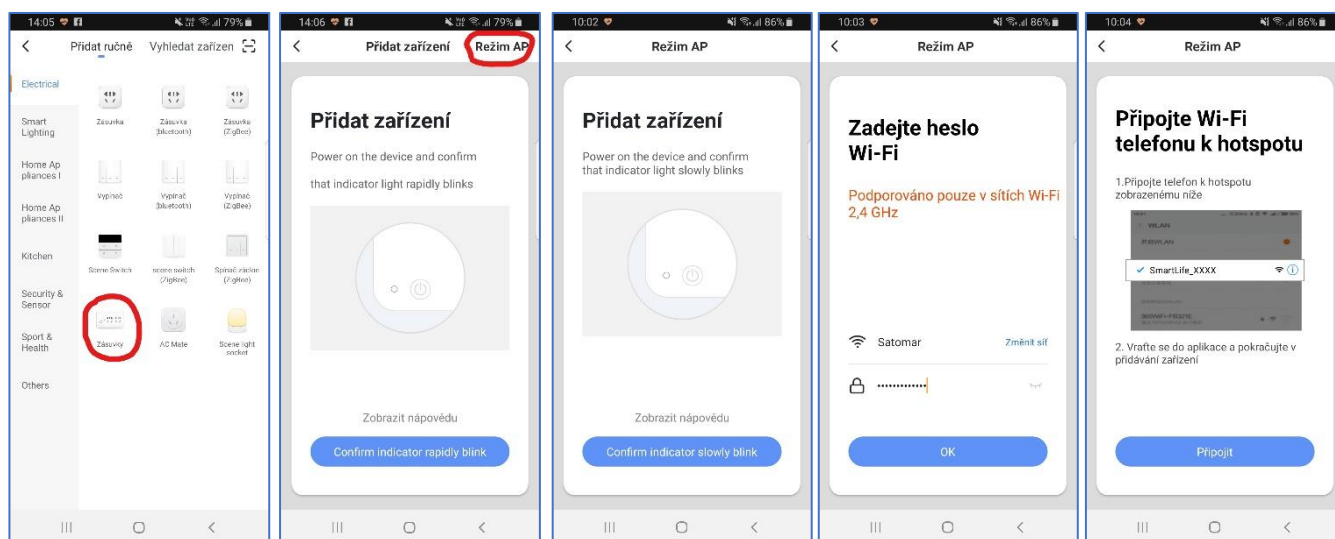

Spustí se párování. Po jeho dokončení vyberte umístění zařízení a zvolte jeho jméno a také umístění v domácnosti.

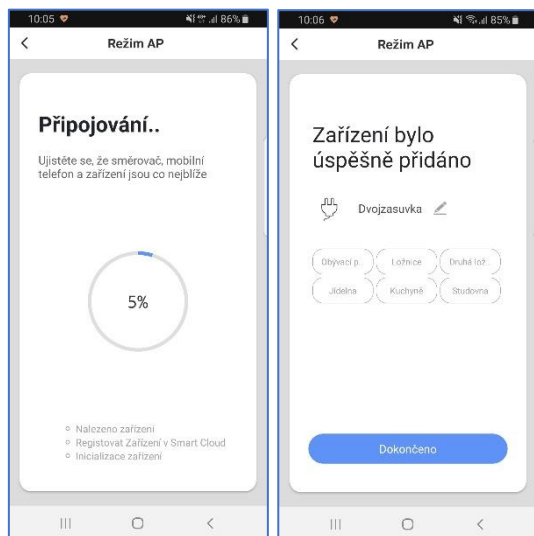

Pojmenování a umístění doporučujeme využívat zejména při plánu, kdy budete chtít používat více SmartLife zařízení. Nyní můžete začít zařízení používat! Možnosti aplikace jsou stejné jako u běžného režimu párování.

Časté dotazy

Jak zásuvku resetuji?

Reset provedete delším podržením tlačítka na zásuvce. V zásuvce musí cvaknout a poté se rozbliká zapínací tlačítko.

Jak postupovat, když chci zásuvku přidat do nové Wi-Fi sítě?

Zásuvku resetujte a znovu spustíte proces párování.

Co se stane, když zásuvku vytáhnu z elektrické sítě a poté ji znovu zapojím?

Zásuvka nepůjde ovládat z mobilní aplikace Smart Life. Po opětovném připojení by cca. po deseti sekundách měla jít zásuvka znovu standardně ovládat.

Proč mi z aplikace nechodí upozornění?

Zkontrolujte, zda máte zasílání oznámení pro aplikaci Smart Life povolené na mobilním telefonu.

Distributor iQtech pro ČR:

Agora DMT a.s.

Řípská 11c, 627 00 Brno

ww.agora.cz



Výrobek obsahuje baterie a/nebo recyklovatelný elektrický odpad. V zájmu ochrany prostředí nelikvidujte výrobek s běžným odpadem, ale odevzdejte jej k recyklaci na sběrné místo elektrického odpadu.



Tímto dovozce prohlašuje, že produkty iQtech SmartLife jsou ve shodě se základními požadavky směrnice 2014/53/EU. Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na www.agora.cz/navody.