

iQtech® SmartLife WS007 – návod

Aplikace Smartlife je lokalizovaná do českého jazyka.

Aplikaci Smartlife naleznete na Google Play nebo App Store:




Smart life




Smart life



Nainstalujte si aplikaci Smart Life (kompatibilní se systémy iOS a Android) a zaregistrujte se. Registraci je možné provést buď přes e-mailovou adresu, nebo telefonní číslo. Na zvolený telefon/e-mail vám přijde registrační kód, po jeho vyplnění si zvolte heslo do aplikace.

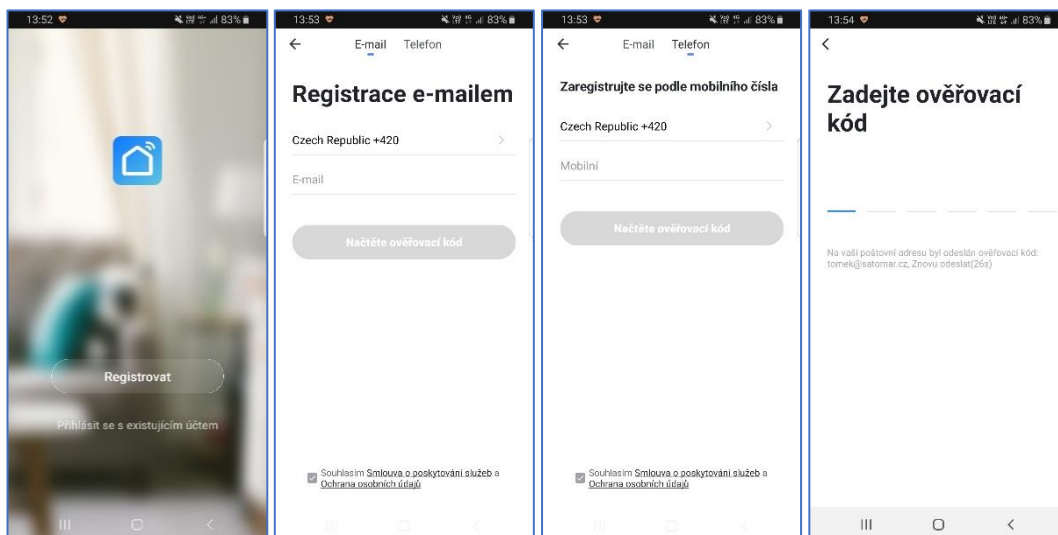


Po úspěšné registraci si vytvořte svůj profil – rodinu. Můžete zvolit v jakých pokojích bude vaše SmartLife zařízení umístěno. Vyplňte také libovolné jméno rodiny a její umístění. Nyní můžete začít s přidáváním zařízení!

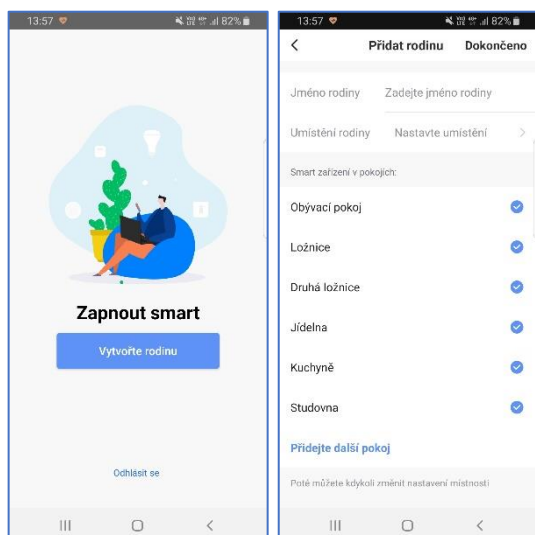


Pozn. Při přidávání zařízení musí být telefon připojen na Wi-Fi síť, jejímž prostřednictvím budete následně SmartLife zařízení ovládat. Wi-Fi síť musí být na frekvenci 2,4 GHz.

Na úvodní obrazovce zvolte volbu Přidat zařízení (pokud již máte nějaké zařízení přidáno, zvolte + v pravé horní části obrazovky) a poté a poté zkontrolujte, zda je vybrána volba Přidat ručně.

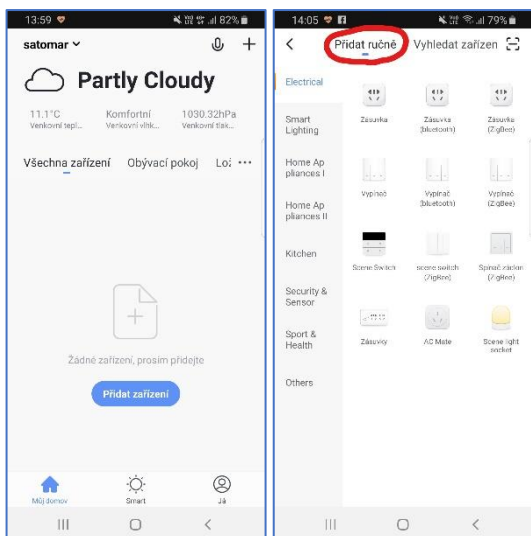


Pro přidání zásuvky WS007 vyberte volbu Zásuvka v sekci Electrical. Ujistěte se, že tlačítko na zásuvce rychle bliká (pokud ne, je tlačítko nutno déle podržet) a tuto skutečnost potvrďte. Vyplňte heslo do Wi-Fi sítě. Spustí se párování. Po jeho dokončení vyberte umístění zařízení a zvolte jeho jméno a také umístění v domácnosti.

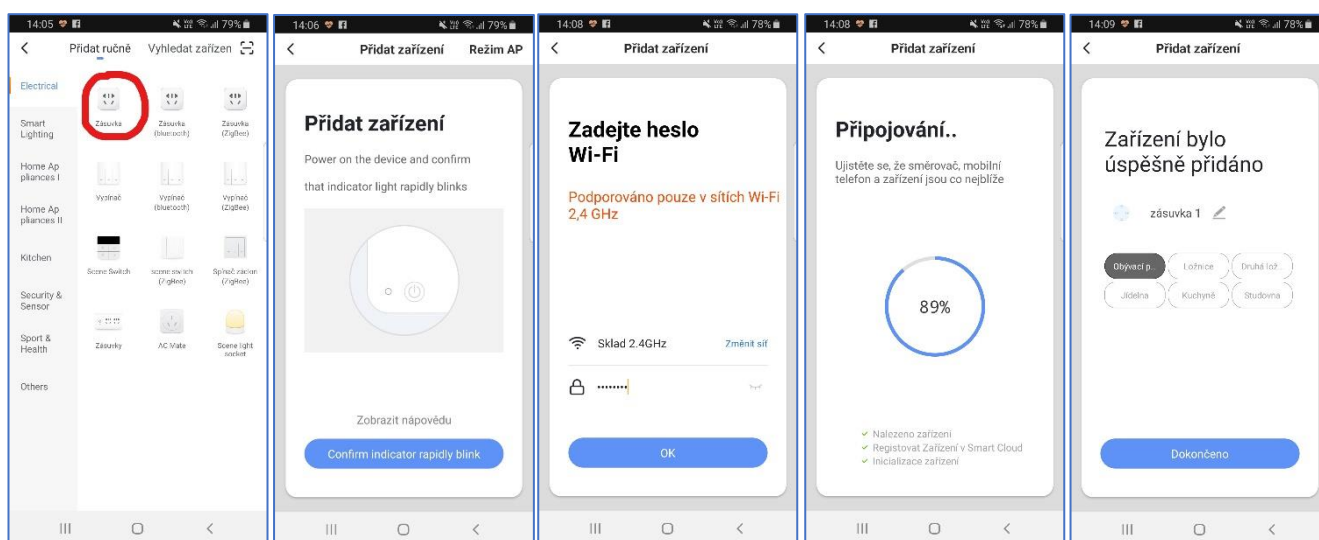


Pojmenování a umístění doporučujeme využívat zejména při plánu, kdy budete chtít používat více SmartLife zařízení. Nyní můžete začít zařízení používat!

V základním přehledu vidíte jméno zásuvky, informaci o tom, zda je zapnutá, popř. ji můžete rychle zapnout/vypnout.

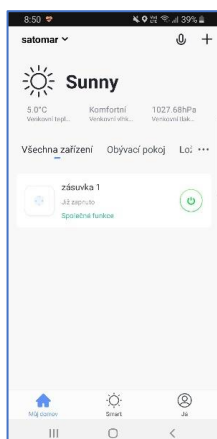

Pokud klepnete na název zásuvky, dostanete se do podrobnějšího nastavení. I zde můžete zásuvku zapínat/vypínat, ale také nastavovat časové plány, časovač vypnutí nebo sledovat statistiky spotřeby.

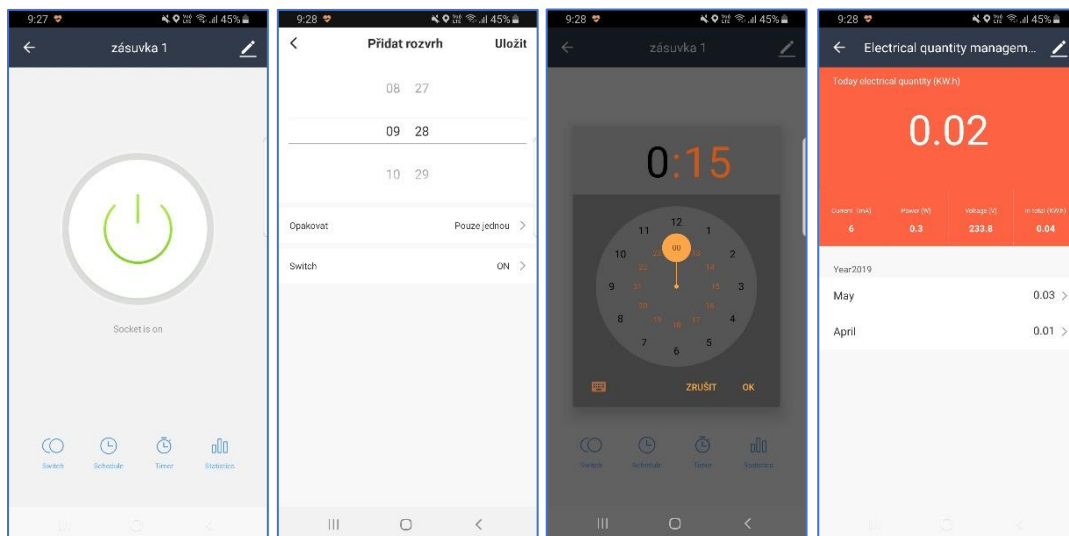


Bezpečnostní pokyny

Zařízení je určeno pro domácí použití v suchém prostředí, bez kondenzující či jiné vlhkosti.

Zásuvkový adaptér disponuje zásuvkou dle normy SHUKO platné v EU označované také jako Typ F.

Do této zásuvky nelze požívat vidlice, které mají pouze ochranný kolík, obvykle označovaný jako Typ E.

Těmto vidlicím obvykle brání v použití speciální tvar zásuvky typu F umožňující zasunout pouze vidlice s ochranou dle normy SHUKO.

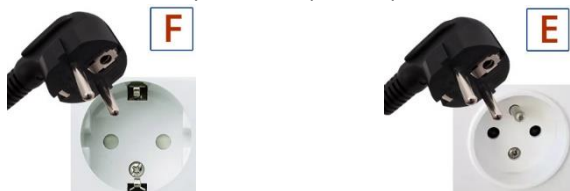

Doporučení při ovládání zařízení s indukční zátěží:

- Použijte vždy kabelovou zástrčku se zemními pásky v horní a spodní části (tzv. typ Shuko)
- Je vhodné použít speciální sprej pro ochranu kontaktů, který naneste na kolíky kabelu (nikoli na zásuvku samotnou) v souladu s jeho návodem k použití.
- Udržujte kontaktní kolíky zástrčky v čistotě, v pravidelných intervalech kontrolujte případnou oxidaci. Pokud na nic narazíte, očistěte kolíky kabelu například jemným smirkovým papírem. Opakovaně použijte i sprej k ochraně kontaktů.
- Zásuvku provozujte výhradně ve vnitřním suchém prostředí, případně zvyšte frekvenci kontroly čistoty kontaktů.

Upozornění:

tlačítko zap/vyp neslouží k bezpečnému odpojení spotřebiče od zdroje. Pro bezpečné odpojení spotřebiče od zdroje je nutné vytáhnout vidlici ze zásuvky.

K zásuvkám současně nedoporučujeme připojovat zařízení s dlouhodobou, trvalou zátěží (přímotop, radiátory, lednice apod).

Časté dotazy

Jak zásuvku resetují?

Reset provedete delším podržením tlačítka na zásuvce. V zásuvce musí cvaknout a poté se rozbliká zapínací tlačítko.

Jak postupovat, když chci zásuvku přidat do nové Wi-Fi sítě?

Zásuvku resetujte a znovu spusťte proces párování.

Co se stane, když zásuvku vytáhnu z elektrické sítě a poté ji znovu zapojím?

Zásuvka nepůjde ovládat z mobilní aplikace Smart Life. Po opětovném připojení by cca. po deseti sekundách měla jít zásuvka znovu standardně ovládat.

Proč mi z aplikace nechodí upozornění?

Zkontrolujte, zda máte zaslání oznámení pro aplikaci Smart Life povolené na mobilním telefonu.

Distributor a majitel ochranné známky iQtech®:

Agora DMT a.s., Řípská 11c, Brno – Slatina

www.agora.cz

Dovozce a autorizovaný servis:

Satomar, s.r.o., Karlova 37, 614 00 Brno

reklamace@satomar.cz

Ujištění o vydání EU Prohlášení o shodě

Tímto prohlašujeme, za společnost Agora DMT a.s., Řípska 11c, Brno – Slatina, IČ 27747255

Že výrobek iQtech® SmartLife WS007 je v souladu s e směrnici 2014/53/EU.

Společnost je ochotna poskytnout kopii EU úplného Prohlášení o shodě na požádání a je okamžitě k dispozici na internetové adrese:

https://www.agora.cz/fileadmin/Navody/iQTech/WS007_Prohlaseni_o_shode_EN_CZ.pdf

Informace o Likvidaci a recyklaci

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem je nepřipustná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

