




## iQtech SmartLife SA01 – návod


Nainstalujte si aplikaci Smart Life (kompatibilní se systémy iOS a Android) a zaregistrujte se.



Registraci je možné provést buď přes e-mailovou adresu, nebo telefonní číslo. Na zvolený telefon/e-mail vám přijde registrační kód, po jeho vyplnění si zvolte heslo do aplikace.

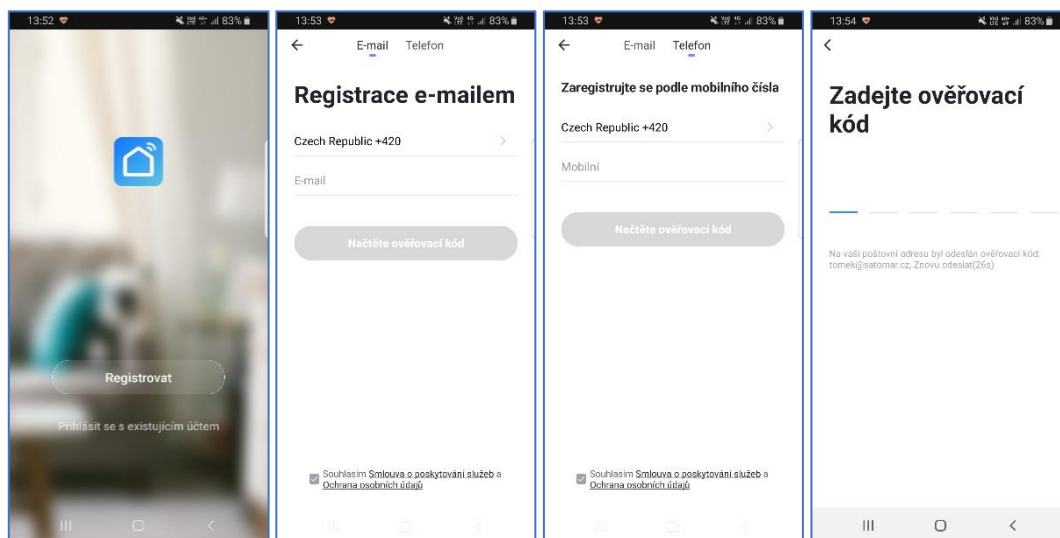

Po úspěšné registraci si vytvořte svůj profil – rodinu. Můžete zvolit v jakých pokojích bude vaše SmartLife zařízení umístěno. Vyplňte také libovolné jméno rodiny a její umístění. Nyní můžete začít s přidáváním zařízení!

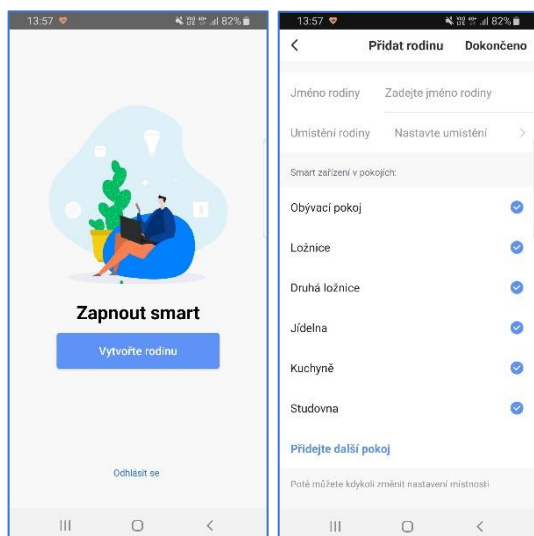


**Pozn. Při přidávání zařízení musí být telefon připojen na Wi-Fi síť, jejímž prostřednictvím budete následně SmartLife zařízení ovládat. Wi-Fi síť musí být na frekvenci 2,4 GHz.**


Beik SmartLife SA01 neobsahuje baterii. Pro provoz na baterii je nutno koupit 2× CR123A.

Pro spárování je nutné mít senzor připojený microUSB kabelem k elektrické síti. Před párováním odklopte zadní kryt a déle podržte tlačítko umístěné vedle baterie. Dioda na SA01 začne rychle blikat.

Na úvodní obrazovce zvolte volbu Přidat zařízení (pokud již máte nějaké zařízení přidáno, zvolte + v pravé horní části obrazovky) a poté a poté zkontrolujte, zda je vybrána volba Přidat ručně.

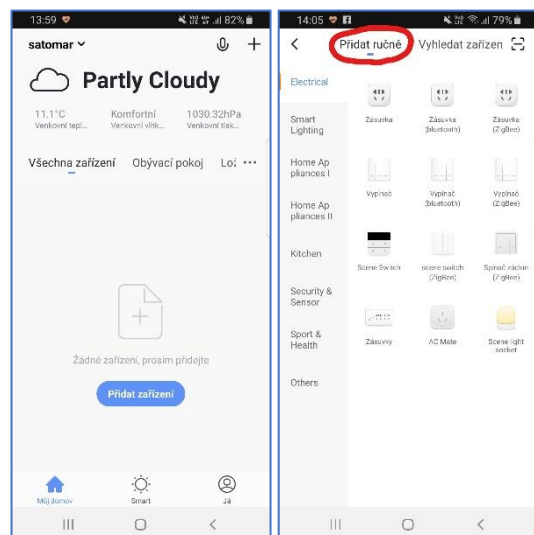


Pro přidání senzoru SA01 vyberte v levém sloupci volbu Security & Sensor a Alarm (Wi-Fi). Vyplňte heslo do Wi-Fi sítě. Spustí se párování. Po jeho dokončení vyberte umístění zařízení a zvolte jeho jméno a také umístění v domácnosti. SA01 sešroubujte do původního stavu.

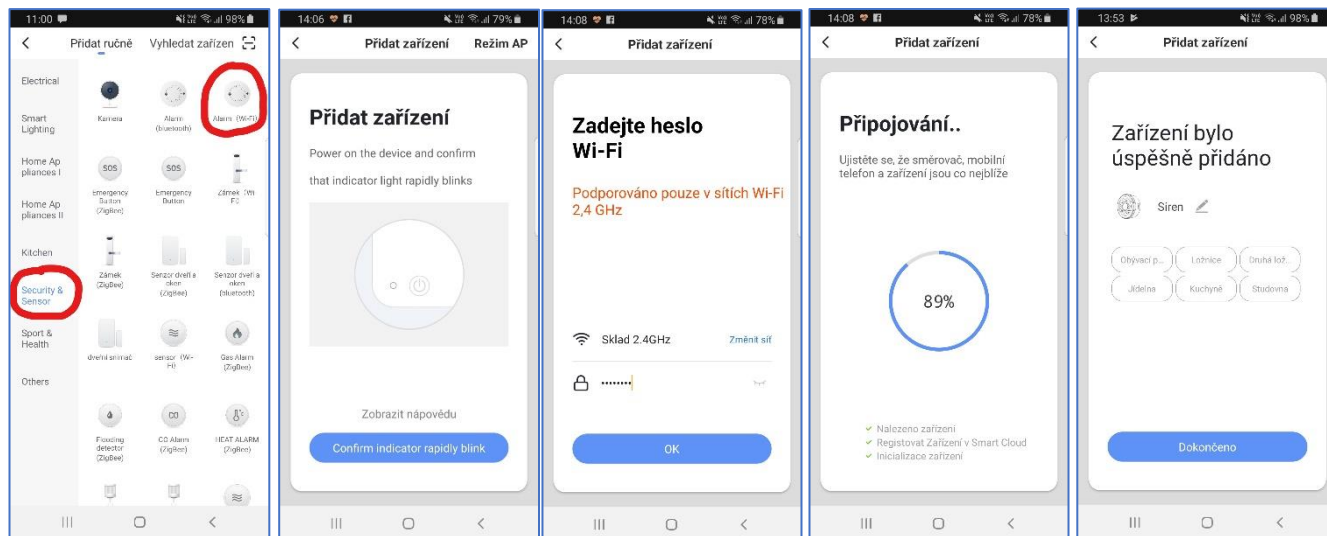


Pojmenování a umístění doporučujeme využívat zejména při plánu, kdy budete chtít používat více SmartLife zařízení. Nyní můžete začít zařízení používat!

V základní přehledu vidíte pouze název senzoru.

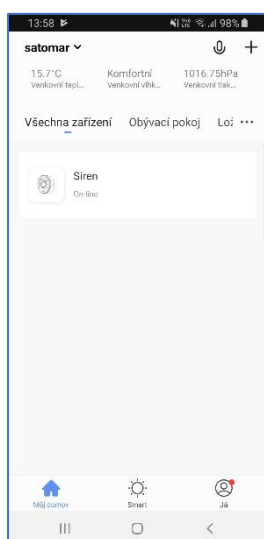

Pokud klepnete na název senzoru, dostanete se do podrobnějšího nastavení. Přepínáním on/off alarm zapínáte/vypínáte. V sekci Settings vybíráte typ zvukového upozornění a jeho délku. V sekci Schedule plánujete, kdy má být alarm aktivní.

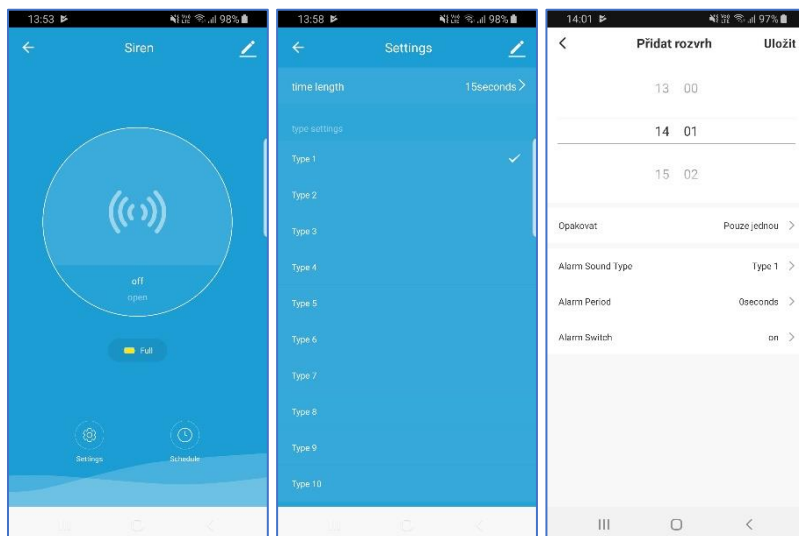

## Časté dotazy

### *Jak senzor resetují?*

Reset provedete delším podržením tlačítka umístěného vedle baterie, popř. vytažením baterie.

### *Jak postupovat, když chci senzor přidat do nové Wi-Fi sítě?*

Vyjměte ze senzoru baterii a znovu spusťte proces párování.

Distributor iQtech pro ČR:

Agora DMT a.s.

Řípská 11c, 627 00 Brno

[www.agora.cz](http://www.agora.cz)



Výrobek obsahuje baterie a/nebo recyklovatelný elektrický odpad. V zájmu ochrany prostředí nelikvidujte výrobek s běžným odpadem, ale odevzdejte jej k recyklaci na sběrné místo elektrického odpadu.



Tímto dovozce prohlašuje, že produkty iQtech SmartLife jsou ve shodě se základními požadavky směrnice 2014/53/EU. Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na [www.agora.cz/navody](http://www.agora.cz/navody).