




iQtech SmartLife C200 – návod


Nainstalujte si aplikaci Smart Life (kompatibilní se systémy iOS a Android) a zaregistrujte se.



Registraci je možné provést buď přes e-mailovou adresu, nebo telefonní číslo. Na zvolený telefon/e-mail vám přijde registrační kód, po jeho vyplnění si zvolte heslo do aplikace.

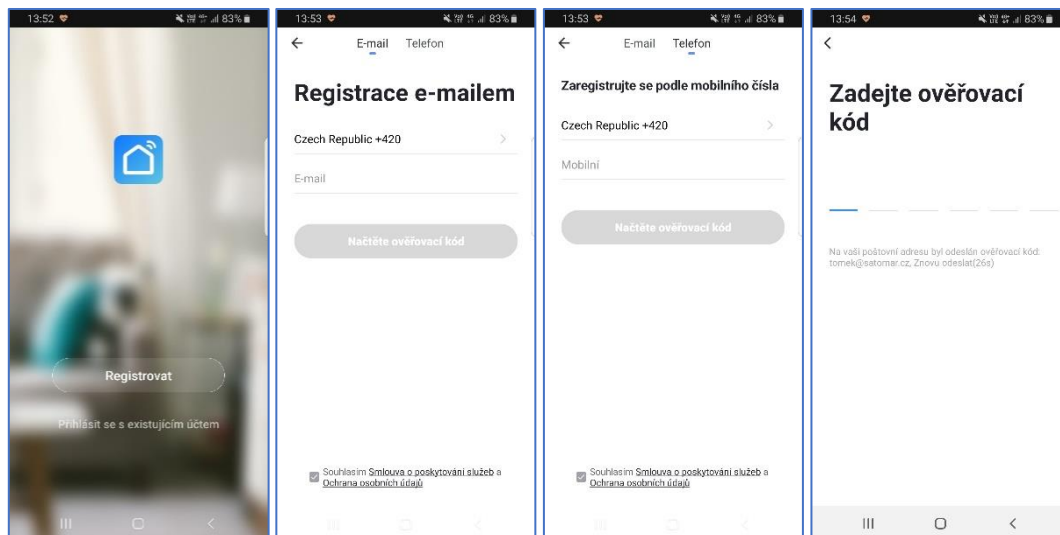

Po úspěšné registraci si vytvořte svůj profil – rodinu. Můžete zvolit v jakých pokojích bude vaše SmartLife zařízení umístěno. Vyplňte také libovolné jméno rodiny a její umístění. Nyní můžete začít s přidáváním zařízení!

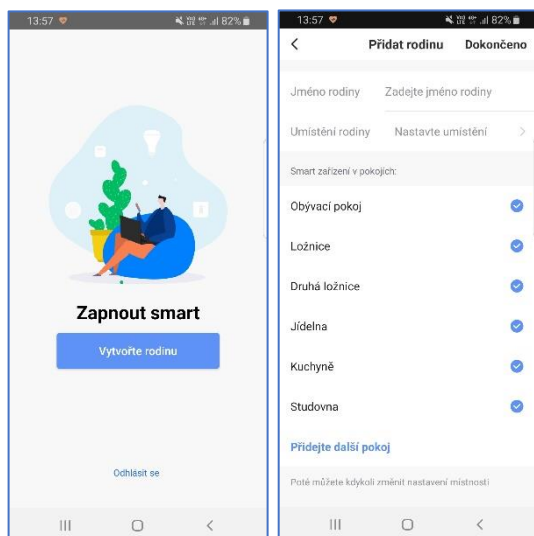


Pozn. Při přidávání zařízení musí být telefon připojen na Wi-Fi síť, jejímž prostřednictvím budete následně SmartLife zařízení ovládat. Wi-Fi síť musí být na frekvenci 2,4 GHz.

Beik SmartLife C200 se skládá ze dvou samostatných částí. 1) Venkovního zařízení, které obsahuje kameru + tlačítko zvonku a 2) vnitřní část zvonku.


Vnitřní část zvonku zapojte do elektrické sítě. Levé tlačítko slouží pro výběr melodie. Tlačítko mačkejte tak dlouho dokud nenajdete požadovanou melodii. Pro její výběr podržte na 5 sekund pravé tlačítko, dokud se nezvoze potvrzení. Poté stačí dvakrát stisknout tlačítko zvonku na venkovním zařízení a vyzvánění je aktivní. Pravé tlačítko slouží na úpravu hlasitosti. Tlačítko mačkejte tak dlouho, než nenastavíte požadovanou hlasitost

Venkovní část namontujte na vybrané místo. Před zprovozněním je nutno odšroubovat spodní panel a poté odklopit horní kryt a do zařízení vložit baterii 18650. Napájení je možné řešit i přes microUSB kabel. Po odklopení horního krytu je nad microUSB konektorem vidět resetovací tlačítko. Z druhé strany je umístěn slot na microSD kartu

Na úvodní obrazovce zvolte volbu Přidat zařízení (pokud již máte nějaké zařízení přidáno, zvolte + v pravé horní části obrazovky) a poté a poté zkontrolujte, zda je vybrána volba Přidat ručně.

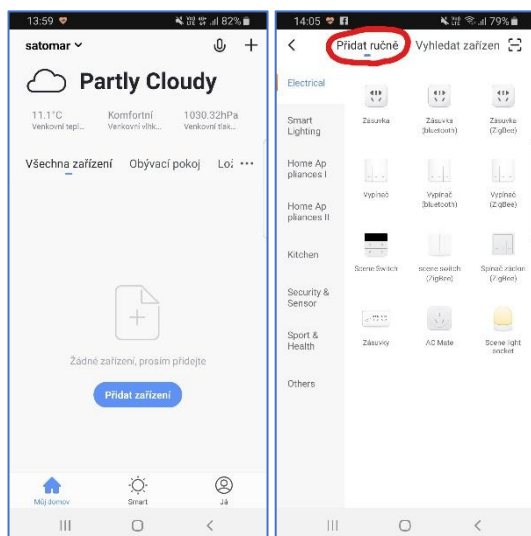


Pro přidání C200 vyberte volbu Camera v sekci Security & Sensor. Ujistěte se, že je v zařízení vložena baterie a zaklapnutý horní kryt. Podržte tlačítko pro zazvonění, C200 začne modře blikat. Vyplňte heslo do Wi-Fi sítě. Spustí se párování. V jeho průběhu je nutné před kameru umístit displej mobilního telefonu, na kterém se zobrazí párovací QR kód. Potvrďte, že kamera vydala zvukový signál a pokračujte na další krok, kde se párování dokončí.

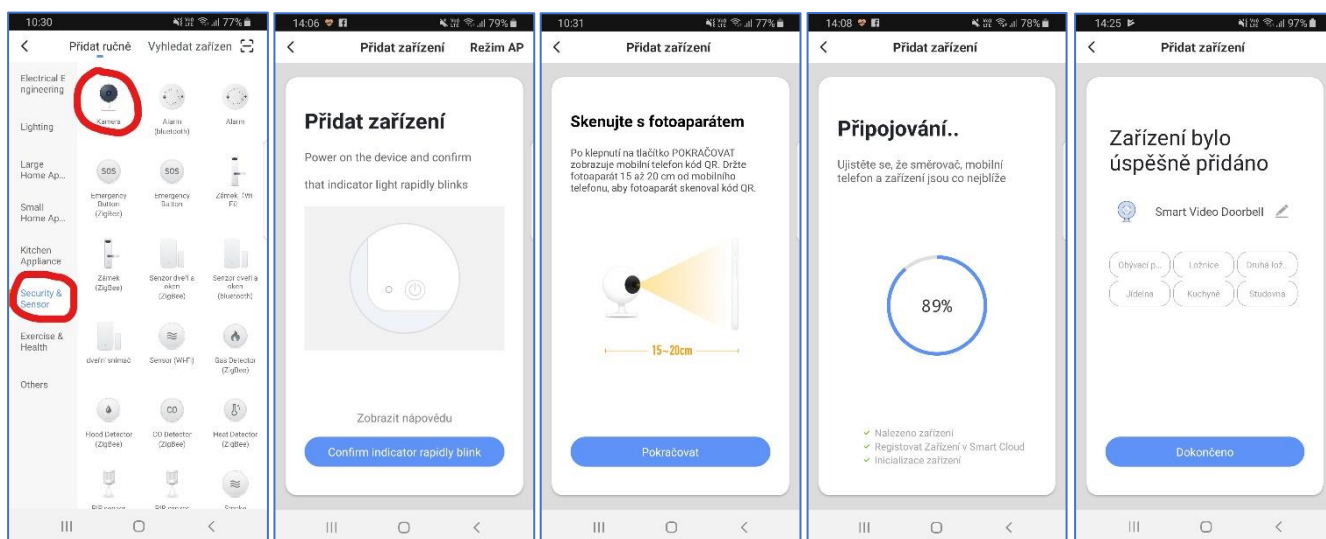


Pojmenování a umístění doporučujeme využívat zejména při plánu, kdy budete chtít používat více SmartLife zařízení. Nyní můžete začít zařízení používat!

V základní přehledu vidíte jméno zařízení a informaci o tom, zda je online.

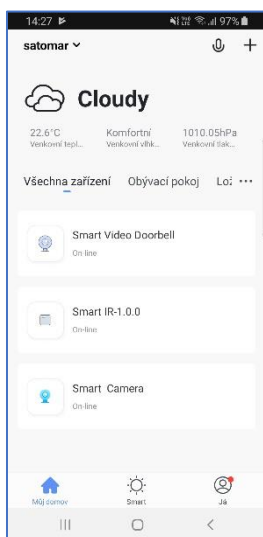

Pokud klepnete na název, vidíte aktuálně snímáný obraz, který můžete zvětšit na celou obrazovku. Je zde také informace, o kvalitě případně nahrávaného záznamu a zda bude součástí zvuk. Pod obrazem je informace o aktuální kapacitě baterie. Funkce Mluvit slouží pro přenos zvuku. Záznam vytvoří video záznam aktuální scény. Vyfoť provede fotku aktuální scény. Přehrávání přehraje vytvořené záznamy. Album zobrazí vytvořené snímky.

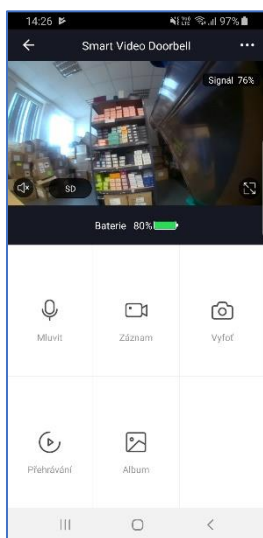

Distributor iQtech pro ČR:
Agora DMT a.s.
Řípská 11c, 627 00 Brno
ww.agora.cz



Výrobek obsahuje baterie a/nebo recyklovatelný elektrický odpad. V zájmu ochrany prostředí nelikvidujte výrobek s běžným odpadem, ale odevzdejte jej k recyklaci na sběrné místo elektrického odpadu.



Tímto dovozce prohlašuje, že produkty iQ-Tech SmartLife jsou ve shodě se základními požadavky směrnice 2014/53/EU. Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na www.agora.cz/navody.